


FLEXILED 300 RGB






IP20 IP65

Enlace web.

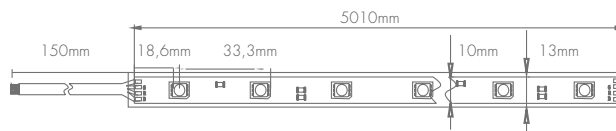

Referencia	Consumo	Flujo luminoso	Voltaje entrada	Temp. color	N° Led rollo	Tipo de Led	Unidad suministro	Unidad de corte	Conexión continua	Medidas	IP
TL5050020601	14,4W/m	990lm/m	24V DC	RGB	300led	SMD5050	5m	100mm	10m	10x5000mm	IP20
TL5050020603	14,4W/m	990lm/m	24V DC	RGB	300led	SMD5050	5m	100mm	10m	13x5000mm	IP65

*Nota: Imprescindible su instalación con equipo de alimentación externo. Recomendable instalación sobre perfil de aluminio disipador. Posibilidad de dimerizar con controlador externo compatible.